

barrierefrei
wohnen & leben

ASCENDOR

PLATTFORMLIFTE



HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

B[®] MOBIL
LIFT SYSTEME

BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

ASCENDOR

PLATTFORMLIFTE



IN JEDER LEBENSLAGE MOBIL IM ROLLSTUHL

Der robuste ASCENDOR Plattformlift macht innen wie außen eine gute Figur! Mit seinem platzsparenden Design ist er für gerade wie für kurvige Treppen gleichermaßen geeignet. Viele smarte Funktionen und ein innovatives Bedienkonzept garantieren die ungestörte Liftnutzung und sorgen somit jederzeit für komfortable Mobilität.



„Unsere Lifttechnik wurde für Anwender entwickelt. Das zeichnet uns aus.“

DIPL. ING.
MAXIMILIAN PRIGLINGER
GESCHÄFTSFÜHRER ASCENDOR GMBH

Ascendor PLG7

Im Innen- und Außenbereich meistert der PLG7 gerade Treppen bis zu einer Steigung von 47°. Bei Wandmontage benötigt der PLG 7 maximal 25,5 cm im zusammengeklappten Zustand.

Ascendor PLK8

Kurvig geschnittene Treppen bis zu einer Steigung von 47° stellen für den Ascendor PLK8 keine Probleme dar.




Freibleibender Handlauf

Die Laufrollen des Liftes werden über zwei parallele Fahrbahnrohre geleitet, wobei nur das untere mit einer Verzahnung für den Zahnstangenantrieb ausgestattet ist. Somit ist die obere Schiene uneingeschränkt als sauberer Handlauf nutzbar.

Komfortbetrieb

Das sanfte Anlauf- und Stopverhalten erzeugt ein angenehmes Fahrgefühl. Im Alltag bewährt sich der Lift als zuverlässig und wartungsarm. Die Fahrt selbst ist komplett batteriebetrieben, die Ladung der Akkus erfolgt an den Haltestellen.

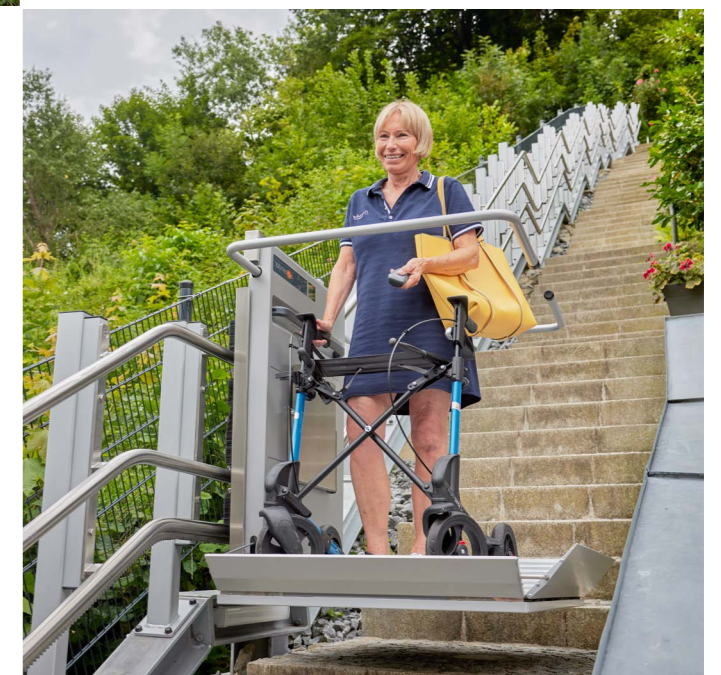

BEZEICHNUNGEN

PLG7 für gerade Treppen

PLK8 für kurvige Treppen

TECHNISCHE DATEN

für den Innen- und Außenbereich

Stützen- oder Wandmontage

Steigung 0° - 47°
50° optional

Geschwindigkeit 0,11 - 0,15 m/s

Tragfähigkeit 225 kg
*optional bis 300 kg
bzw. bis 600 kg

Schienenlänge ca. 40 m

Antrieb Zahnstange

Stromversorgung 230 V

Akkubetrieb 24 V

Schienenfarbe Edelstahl

Plattformfarbe Weißaluminium RAL9006,
optional weitere RAL Farben
oder Edelstahl

OPTIONEN

Frontseitige Auffahrrampe (dritte Klappe)

Verlängerte Auffahrrampe (300 mm Länge)

Folierung Plattformunterseite mit Digitaldruck

Fahrbahnverkleidung - Weißaluminium RAL9006,
optional weitere RAL Farben

Fahrbahnverkleidung - Alublech, VSG-Verglasung oder Plexiglas

Edelstahlausführung

RGB-LED Beleuchtung

Klappsitz in Edelstahl

Schutzhülle für Außenanlagen

Sprachausgabe

Notruf über GSM Sprechverbindung
(ohne SIM Karte)

Funk-Wandtaster mit EUROKEY

Funk-Wandtaster inkl. Schlüsselschalter

Funkhandsender

*** Bis 300 kg für den Personentransport
geeignet. Bei Nutzung bis 600 kg aus-
schließlich für den Transport von Gegen-
ständen zugelassen.**

GRUNDAUSSTATTUNG

Vollautomatische Steuerung der Schranken und der Plattform

Handlauf und Antriebsstange aus Edelstahl

Sensortasten am Bedienfeld

Sanftanlauf, Sanftstopp und Geschwindigkeitsanpassung
in der Kurve

Notruftaste und Notausfunktion

Integrierter Fehlerspeicher

Sicherheitskontakte an allen Seiten

24 V Akkuantrieb mit Ladegerät

Rutschhemmende Noppen auf der Plattform

Akkuschutzfunktion - Autom. Abschalten ohne Ladung

Touch-Farb-Display



PLATTFORMGRÖßEN

800 x 800 mm	800 x 760 mm	800 x 710 mm	800 x 650 mm	900 x 800 mm
900 x 760 mm	1000 x 900 mm ¹	1000 x 800 mm*	1000 x 760 mm	1000 x 710 mm
1210 x 830 mm ¹	1250 x 800 mm* ¹	1300 x 800 mm ¹		

*optional in Edelstahl

¹gegen Aufpreis



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999

gebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSENGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE