

barrierefrei
wohnen & leben

GANSER PLATTFORMLIFTE



HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

GANSER

PLATTFORMLIFTE



PLATTFORMLIFTE ERMÖGLICHEN BARRIEREFREIE WEGE

Die Plattformlifte von Ganser verbinden durchdachte Technik mit zeitlosem Design und eignen sich gleichermaßen für den Innen- wie für den Außenbereich. Dank ihrer flexiblen Konstruktion lassen sich die Systeme individuell planen und auch nachträglich harmonisch in nahezu jede bauliche Umgebung integrieren.




„Die Freude darüber, dass unsere modernen und bequemen Lösungen zu einem barrierefreien Leben beitragen und mobilitätseingeschränkten Personen Unabhängigkeit schenken, motiviert uns immer wieder aufs Neue.“

BERNHARD GANSER
GESCHÄFTSFÜHRER
GANSER LIFTSYSTEME GMBH

GANSER GTLE für gerade & kurvige Treppen

Schmale Treppen oder komplexe Wendeltreppen sind für den GTLE keine Herausforderung. Durch sein platzsparendes, innovatives Design bietet dieser Alleskönner eine hohe Nutzlast bei gleichzeitig großzügiger Plattform und maximaler Sicherheit in bewährter Ganser Qualität. Dank der schlanken Bauweise mit nur 240 mm Platzbedarf im hochgeklappten Zustand fügt sich der GTLE selbst in engste Treppenhäuser harmonisch ein, ohne den Durchgang spürbar einzuschränken. Die individuellen Anwendungsmöglichkeiten sowie das nahezu geräuschlose, solide Antriebskonzept machen den GTLE zu einem echten Novum in seiner Klasse.

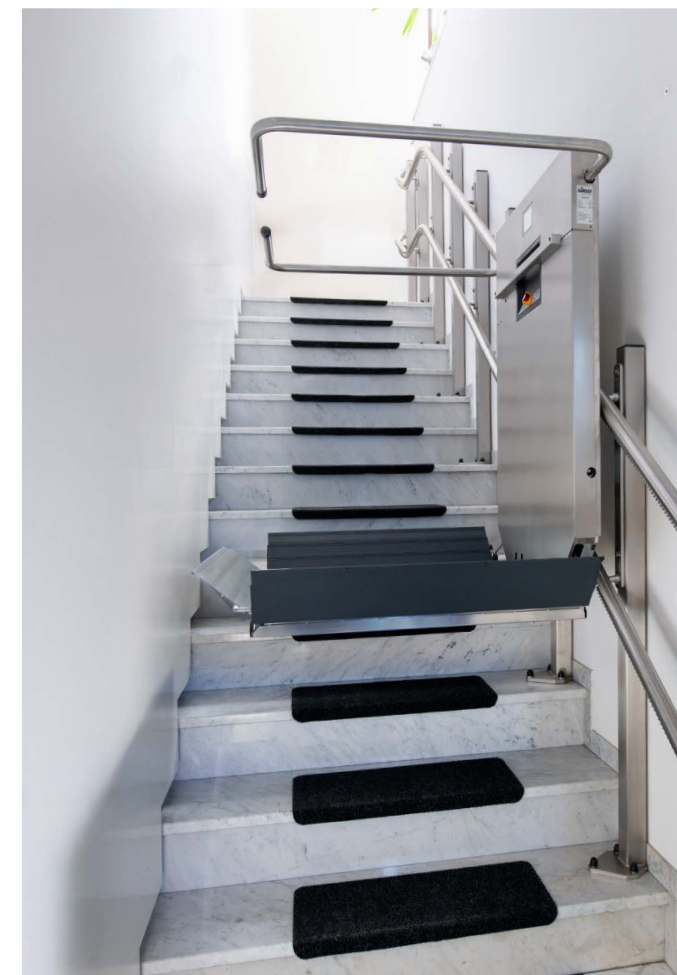

GANSER GTLD für enge & komplexe Treppenverläufe

Wo Platz knapp ist, zeigt der GTLD seine Stärken. Als technisches Upgrade des bewährten GTLE meistert er besonders enge oder komplexe Treppenverläufe souverän. Der erweiterte Fahrwinkel von -10° bis $+47^\circ$ ermöglicht eine platzsparende Parkposition außerhalb des Treppenlaufs und schafft maximale Bewegungsfreiheit im Treppenhaus. Der zusätzliche Zahnstangenantrieb am oberen Edelstahlrohr sorgt für hohe Stabilität und einen sicheren Fahrbetrieb. Dank der abgerundeten Zahnung bleibt das obere Rohr weiterhin vollwertig als Handlauf nutzbar und stellt kein Verletzungsrisiko dar.



GANSER GTLE für gerade & kurvige Treppen

für den Innen- und Außenbereich



Stützen- oder Wandmontage

Steigung	0° - 50°
Geschwindigkeit	0,10 - 0,15 m/s
Tragfähigkeit	300 kg
Platzbedarf zugeklappt	ca. 240 mm inkl. Fahrbahn
Antrieb	Zahnstange mit Zahnrad
Stromversorgung	230 V
Ausführungsvariante	24 V Akku
Motorleistung	Bürstenloser DC Motor 0,8 kW
Fahrbahn	Oberes Rohr: Edelstahl ohne Zahnstange, Ø 42 mm, (Handlauf) Unteres Rohr: Edelstahl mit aufgeschweißter Zahnstange, Ø 42 mm Standard: Aluminium beschichtet, Verkleidung RAL7048, alle rutschhemmenden Oberflächen in RAL7016 (auf Wunsch Verkleidung in allen RAL Farben oder Sichtflächen in Edelstahl)
Farbe / Oberflächen	



PLATTFORMGRÖßE

800 x 1000 mm (STANDARD) optional weitere Größen max. 900 x 1250 mm

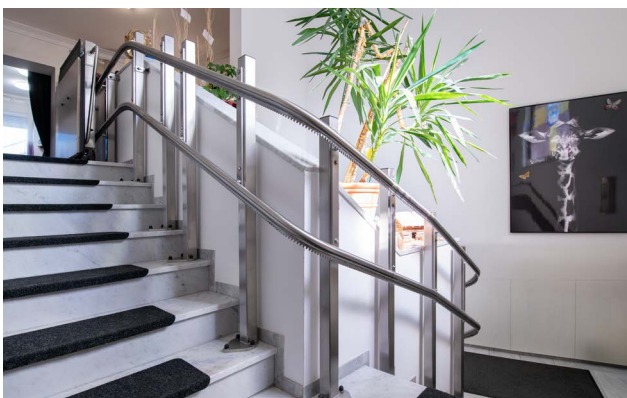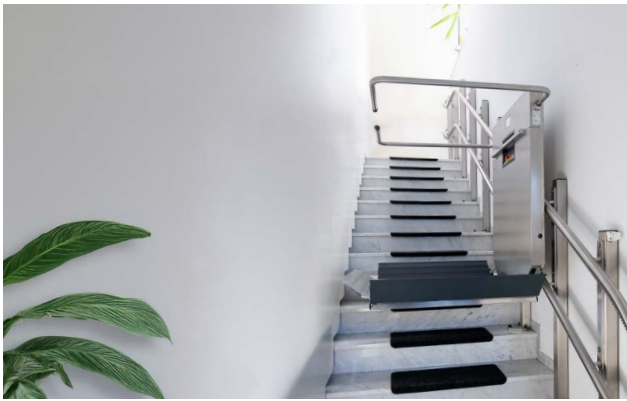

GANSER GTLD für enge & komplexe Treppenverläufe

für den Innen- und Außenbereich

Stützen- oder Wandmontage

Steigung	-10° -47°
Geschwindigkeit	0,10 - 0,15 m/s
Tragfähigkeit	300 kg
Platzbedarf zugeklappt	ca. 240 mm inkl. Fahrbahn
Antrieb	Doppelzahnstange mit Zahnrad
Stromversorgung	230 V
Ausführungsvariante	24 V Akku
Motorleistung	Bürstenloser DC Motor 0,8 kW
Fahrbahn	Oberes und unteres Rohr: Edelstahl mit aufgeschweißter Zahnstange Ø 42 mm, oberes Rohr als Handlauf durch abgerundete Zahnung Standard: Aluminium beschichtet, Verkleidung RAL7048, alle rutschhemmenden Oberflächen in RAL7016 (auf Wunsch Verkleidung in allen RAL Farben oder Sichtflächen in Edelstahl)
Farbe / Oberflächen	



PLATTFORMGRÖßE

800 x 1000 mm (STANDARD) optional weitere Größen max. 900 x 1250 mm



GANSER PLATTFORMLIFTE



OPTIONEN

Klappsitz inkl. Bedienung am Spiralkabel

Bedienung am Spiralkabel

ergonomische Joysticksteuerung

Notruf mit GSM-Modul

Edelstahlendkappen an den Fahrbahnenden anstatt Kunststoffabdeckungen

Schutzhülle für Außenanlagen

Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen wahlweise aus Alublech, Alu-Lochblech, VSG Glas, Polycarbonat 3mm oder Edelstahl

Funkwandtaster mit Schlüsselschalter oder PIN Eingabe, optional mit EUROKEY

zusätzlicher Funkhandsender



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE